

Ultra EC 400 Square T W

Centrifugal exhaust low-noise fans with EC-motors for ceiling mounting

• Protección antirretorno del aire: Compuerta antirretorno
• Cable de alimentación con enchufe
• Temporizador: Temporizador de apagado

	Unidad de medida	Ultra EC 400 Square T W
Cantidad de fases	-	1
Tensión mínima de alimentación	V	220
Tensión máxima de alimentación	V	240
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Caudal máximo de aire	m³/h	530
Grado de protección IP	-	IPX4
Material de rodete	-	Plástico

Dimensiones

a	b	c	Ø d
198	38	330	148

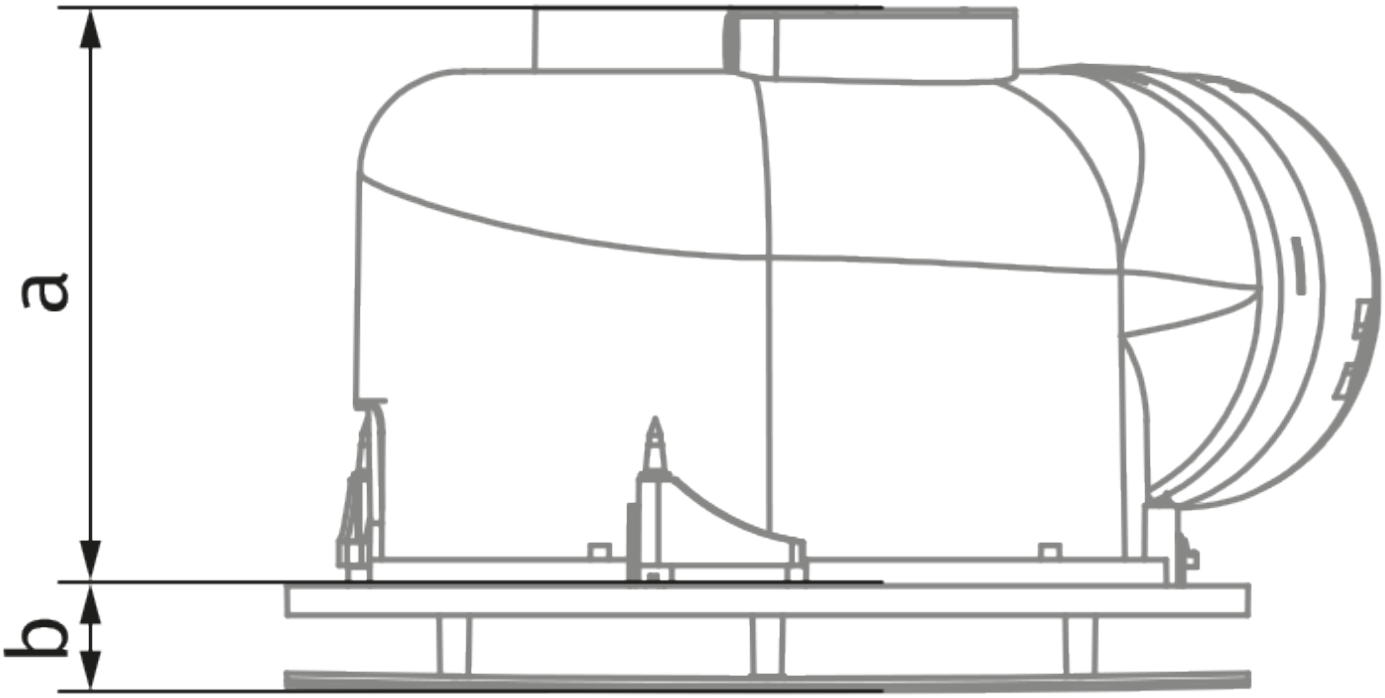
a
b

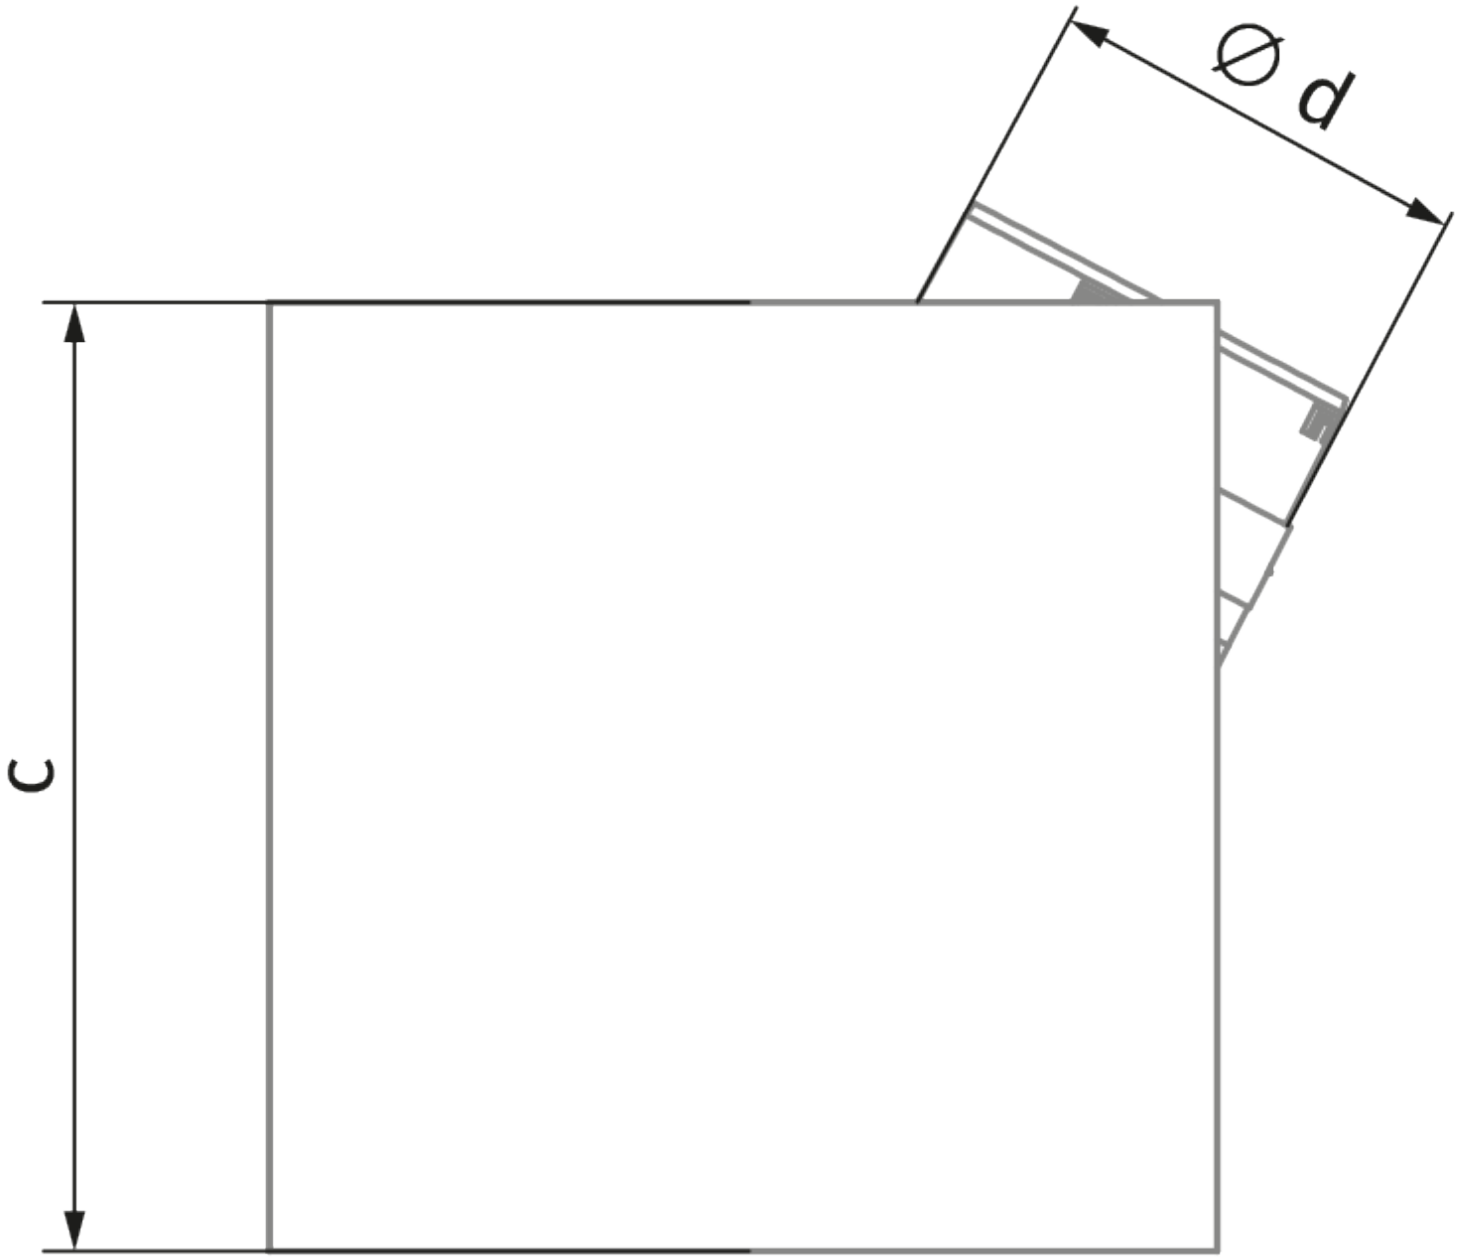

Accesorios

Reguladores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción

CDT E1.8		Controlador de velocidad con tiristores

Guarniciones

Nombre	La foto	Descripción
K 150		Abrazadera para conductos flexibles redondos
K 150 Zn		Abrazadera para conductos flexibles redondos