

# Ultra EC 400 Square

Centrifugal exhaust low-noise fans with EC-motors for ceiling mounting

• Protección antirretorno del aire: Compuerta antirretorno

| | Unidad de medida | Ultra EC 400 Square |
|---|---|---|
| Cantidad de fases | - | 1 |
| Tensión máxima de alimentación | V | 240 |
| Tensión mínima de alimentación | V | 220 |
| Frecuencia de suministro de energía | Hz | 50 |
| Caudal máximo de aire | m³/h | 530 |
| Grado de protección IP | - | IPX4 |
| Material de rodete | - | Plástico |

## Dimensiones

| a | b | c | Ø d |
|---|---|---|---|
| 198 | 38 | 330 | 148 |

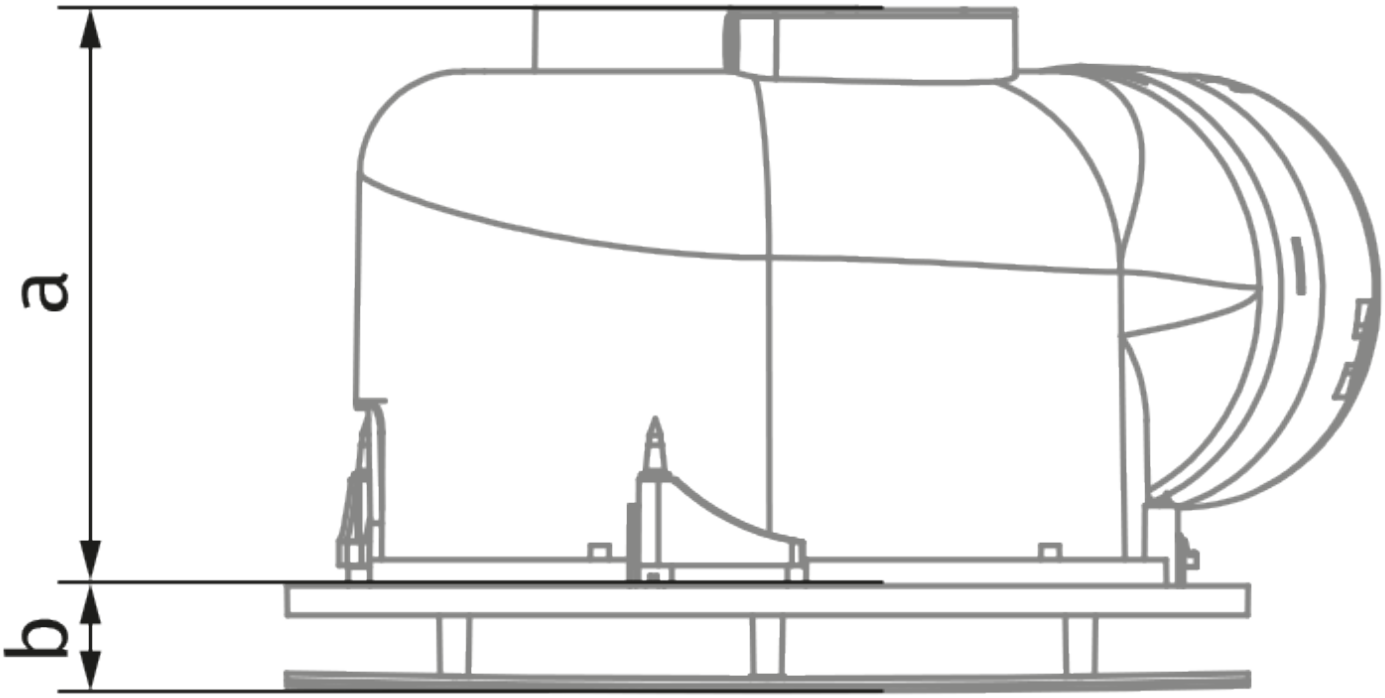
a
b

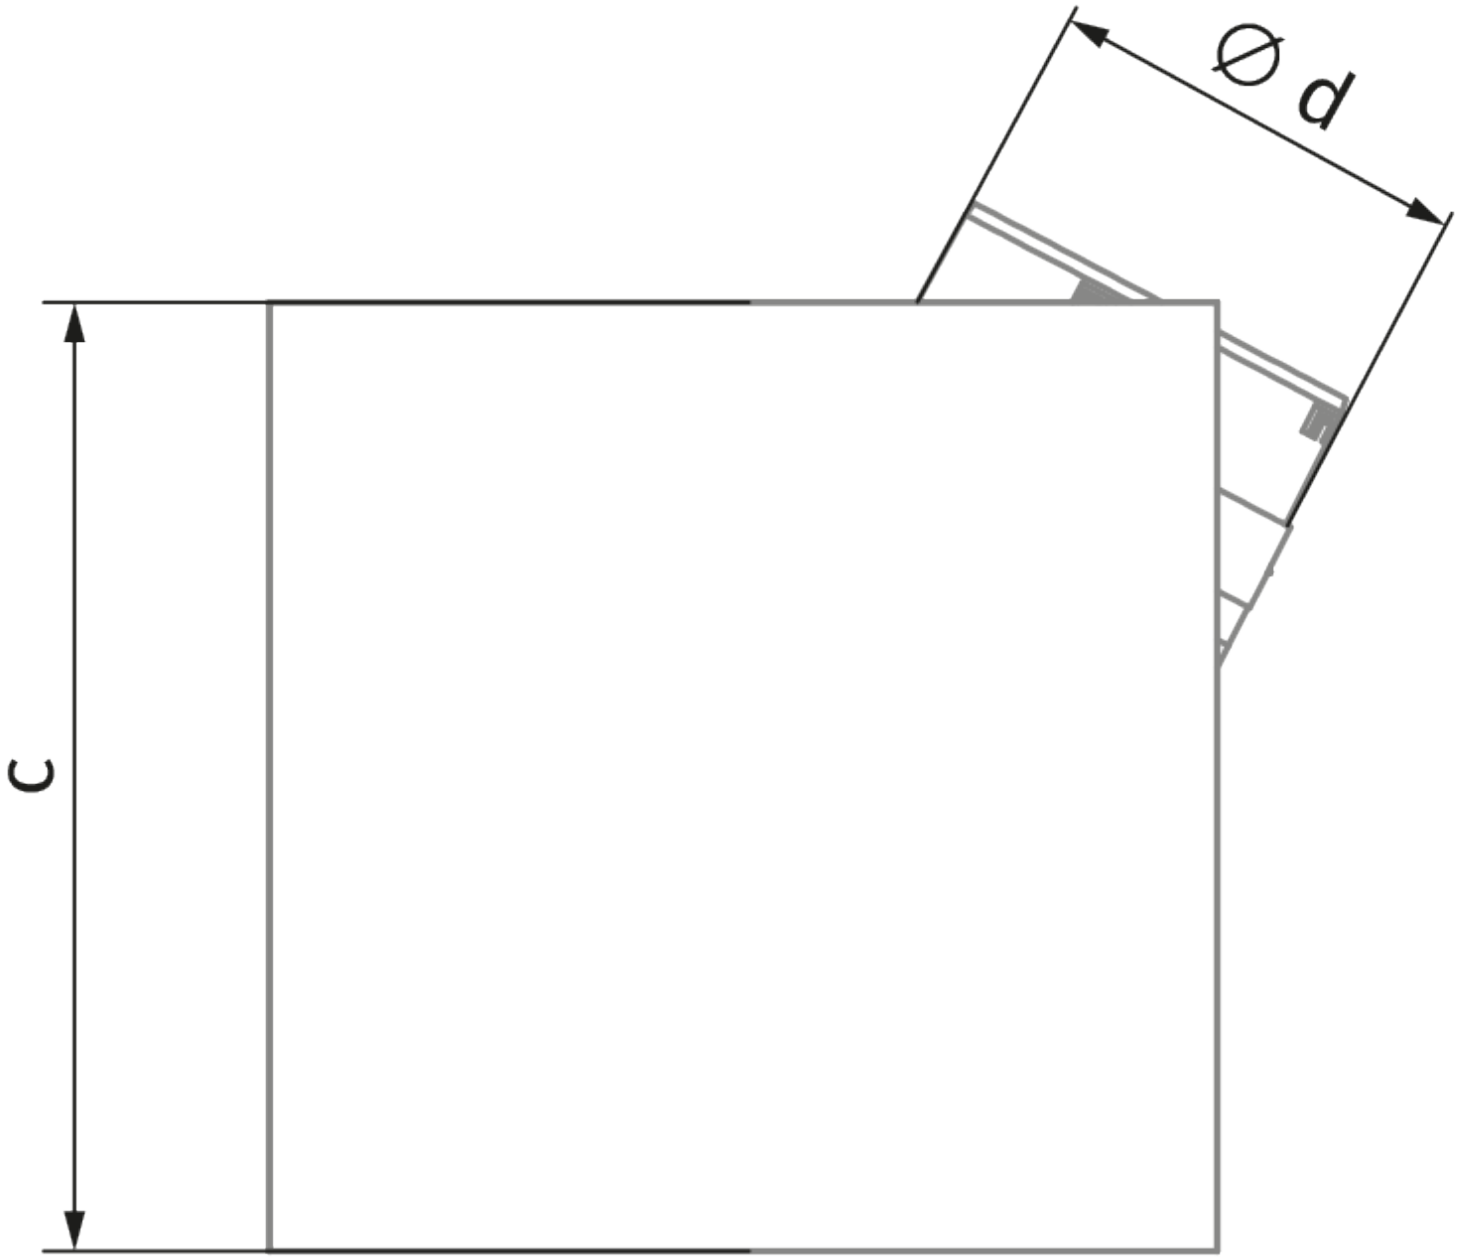


## Accesorios

### Reguladores de velocidad

| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| CDT E1.8 |  | Controlador de velocidad con tiristores |

## Guarniciones

| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| K 150 |  | Abrazadera para conductos flexibles redondos |
| K 150 Zn |  | Abrazadera para conductos flexibles redondos |