


# Valeo-BFD 75/100 T

Ventiladores centrífugos de alta presión en carcasa empotrada resistente al fuego (EI 60), con descarga principal de aire hacia arriba y descarga adicional hacia abajo

- Control: Panel de control con cable
- Material de la carcasa: Plástico
- Protección antirretorno del aire: Compuerta antirretorno
- Sensor de movimiento
- Sensor de humedad: Integrado
- Temporizador: Integrado

| | Unidad de medida | Valeo-BFD 75/100 T | |
|---|---|---|---|
| Velocidad | - | 1 | 2 |
| Cantidad de fases | - | 1 | |
| Tensión mínima de alimentación | V | 220 | |
| Tensión máxima de alimentación | V | 240 | |
| Frecuencia de suministro de energía | Hz | 50 | |
| Caudal máximo de aire | m³/h | 75 | 100 |
| Peso | kg | 2.7 | |
| Temperatura mínima del aire ambiente | °C | 1 | |
| Temperatura máxima del aire ambiente | °C | 40 | |
| Grado de protección IP | - | IP55 | |

## Dimensiones

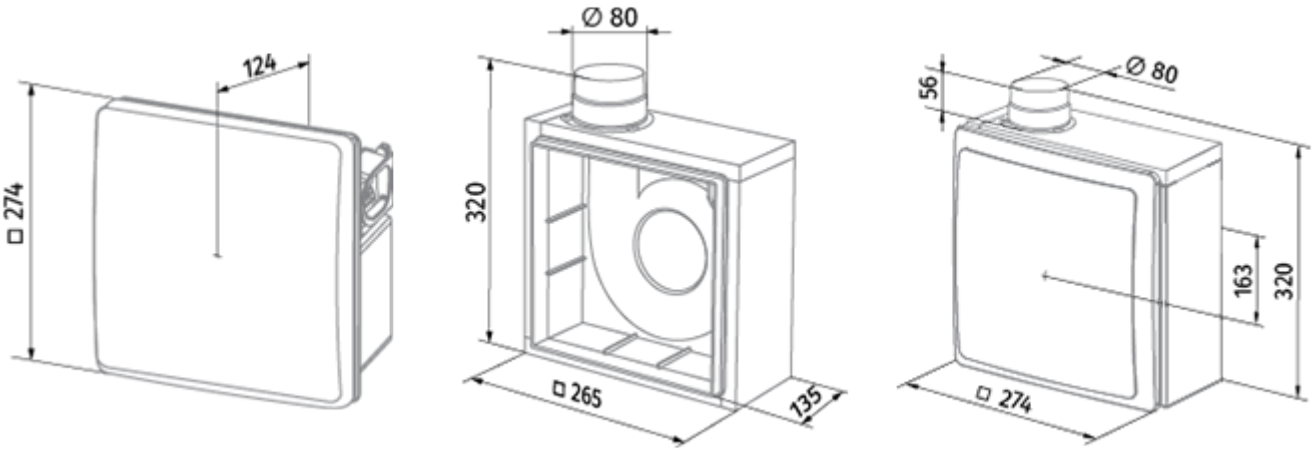


## Accesorios

### Interruptores de velocidad

| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| CDP-3/5 |  | Interruptor multivelocidad |