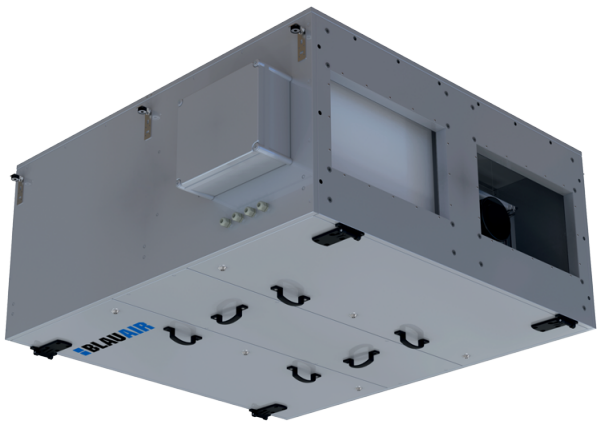


BlauAIR RP

Premium commercial suspended air handling units with a rotary heat exchanger

• Tipo de intercambiador de calor: Rotatorio, condensante o entálpico
• Material del intercambiador de calor: Aluminio/aluminio con recubrimiento higroscópico
• En carcasa con aislamiento acústico
• Protocolo BMS: ModBus, Bacnet
• Material de la carcasa: Acero Aluzinc

Línea de modelos	Especificaciones de la carcasa	Cantidad de fases	Potencia nominal del ventilador de alimentación, W	Ventilador extractor de potencia nominal, W	Caudal máximo de aire , m³/h	Recalentador	Precalentador	Protocolo BMS
 BLS02 RP 1500	50 mm T2/TB2	1	700	700	1850	Opcional	Opcional	ModBus Bacnet
 BLS02 RP 2500	50 mm T2/TB2	3	1200	1200	2850	Opcional	Opcional	ModBus Bacnet
 BL02 RP 1500	40 mm T3/TB4	1	700	700	1850	Opcional	Opcional	ModBus Bacnet
 BL02 RP 2500	40 mm T3/TB4	3	1200	1200	2850	Opcional	Opcional	ModBus Bacnet