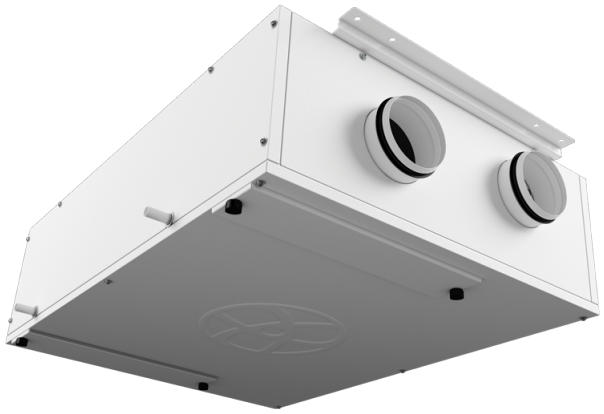

KOMFORT EC DB

Unidades colgantes de suministro y extracción de aire con recuperación de calor

- Tipo de intercambiador de calor: A contraflujo
- Material del intercambiador de calor: Poliestireno
- En carcasa con aislamiento acústico
- Derivación: Manual
- Protocolo BMS: ModBus
- Material de la carcasa: Acero galvanizado
- Sensor de humedad: Opcional
- Sensor de CO2: Opcional
- Sensor PM2,5: Opcional

Línea de modelos	Caudal máximo de aire , m³/h	Lado del servicio	Sistema de control	Recalentador	Precalentador	Protocolo BMS
KOMFORT EC DB 160 R S21	190	Derecha	S21	Opcional	Opcional	ModBus
KOMFORT EC DB 160 L S21	190	Izquierda	S21	Opcional	Opcional	ModBus
KOMFORT EC DB 160 R S14	190	Derecha	S14	✕	✕	✕
KOMFORT EC DB 160 L S14	190	Izquierda	S14	✕	✕	✕
KOMFORT EC DB 250 R S21	270	Derecha	S21	Opcional	Opcional	ModBus
KOMFORT EC DB 250 L S21	270	Izquierda	S21	Opcional	Opcional	ModBus
KOMFORT EC DB 250 R S14	270	Derecha	S14	✕	✕	✕

 KOMFORT EC DB 250 L S14	270	Izquierda	S14	✕	✕	✕
 KOMFORT EC DB 350 R S21	410	Derecha	S21	Opcional	Opcional	ModBus
 KOMFORT EC DB 350 L S21	410	Izquierda	S21	Opcional	Opcional	ModBus
 KOMFORT EC DB 350 R S14	410	Derecha	S14	✕	✕	✕
 KOMFORT EC DB 350 L S14	410	Izquierda	S14	✕	✕	✕