

Aero Still Chrome 125 H


Ventiladores de extracción para locales con altos requisitos de nivel sonoro

- Material de la carcasa: Plástico
- Protección antirretorno del aire: Compuerta antirretorno
- Sensor de humedad
- Temporizador: Temporizador de apagado

	Unidad de medida	Aero Still Chrome 125 H
Tensión mínima de alimentación	V	220
Tensión máxima de alimentación	V	240
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Caudal máximo de aire	m^3/h	158
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Grado de protección IP	-	IP34
Material de rodete	-	Plástico

Dimensiones

a	b	c	Ø d	e
168	144	97	125	30

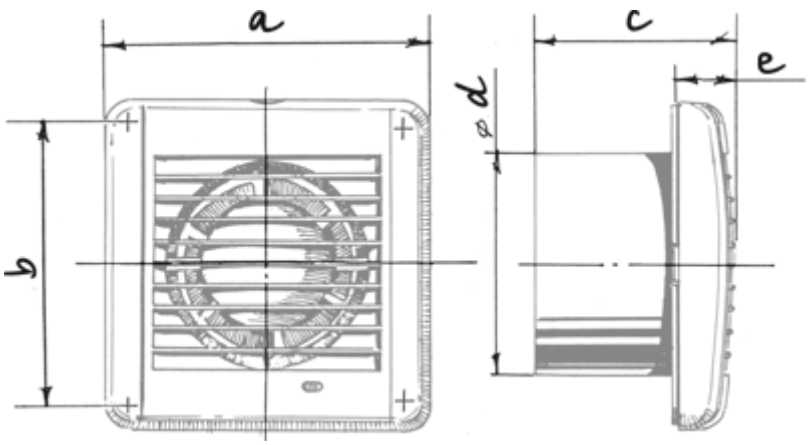

Accesorios

Reguladores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDT E1.8		Controlador de velocidad con tiristores