


# Aero Still Chrome 150

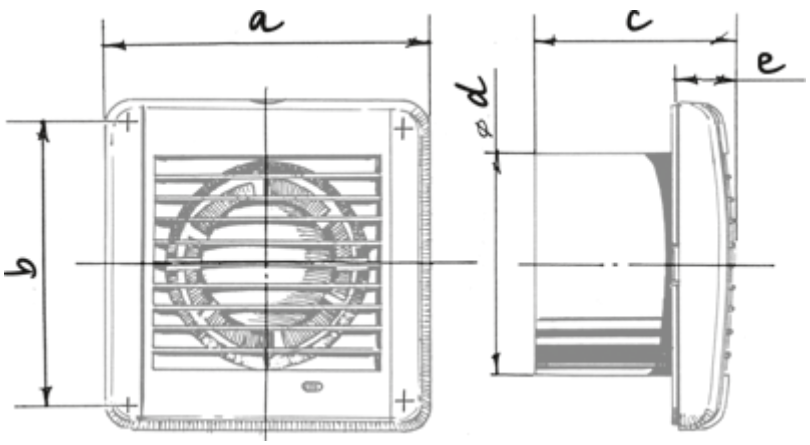
Ventiladores de extracción para locales con altos requisitos de nivel sonoro

• Protección antirretorno del aire: Compuerta antirretorno

| | Unidad de medida | Aero Still Chrome 150 |
|---|---|---|
| Tensión mínima de alimentación | V | 220 |
| Tensión máxima de alimentación | V | 240 |
| Frecuencia de suministro de energía | Hz | 50 |
| Caudal máximo de aire | $m^3/h$ | 254 |
| Grado de protección IP | - | IP34 |
| Material de rodete | - | Plástico |

## Dimensiones

| a | b | c | Ø d | e |
|---|---|---|---|---|
| 198 | 170 | 119 | 150 | 30 |


a
b
c
e
d
ø