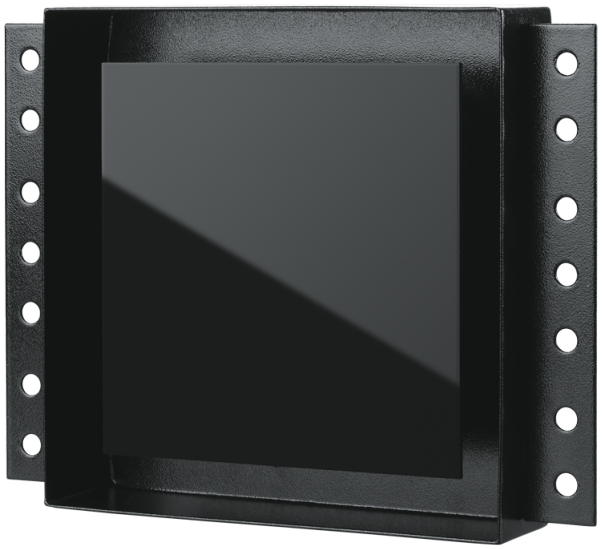


Alphaceram Max 100


Flush-mounted axial fans for extract ventilation

- Tipo de rodete: Axial
- Material de la carcasa: Metal

	Unidad de medida	Alphaceram Max 100
Tensión máxima de alimentación	V	240
Tensión mínima de alimentación	V	220
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Caudal máximo de aire	m³/h	113
Peso	kg	1.28
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Grado de protección IP	-	IP24

Dimensiones

ØD	H	W	L	L1
99	204	264	86	48

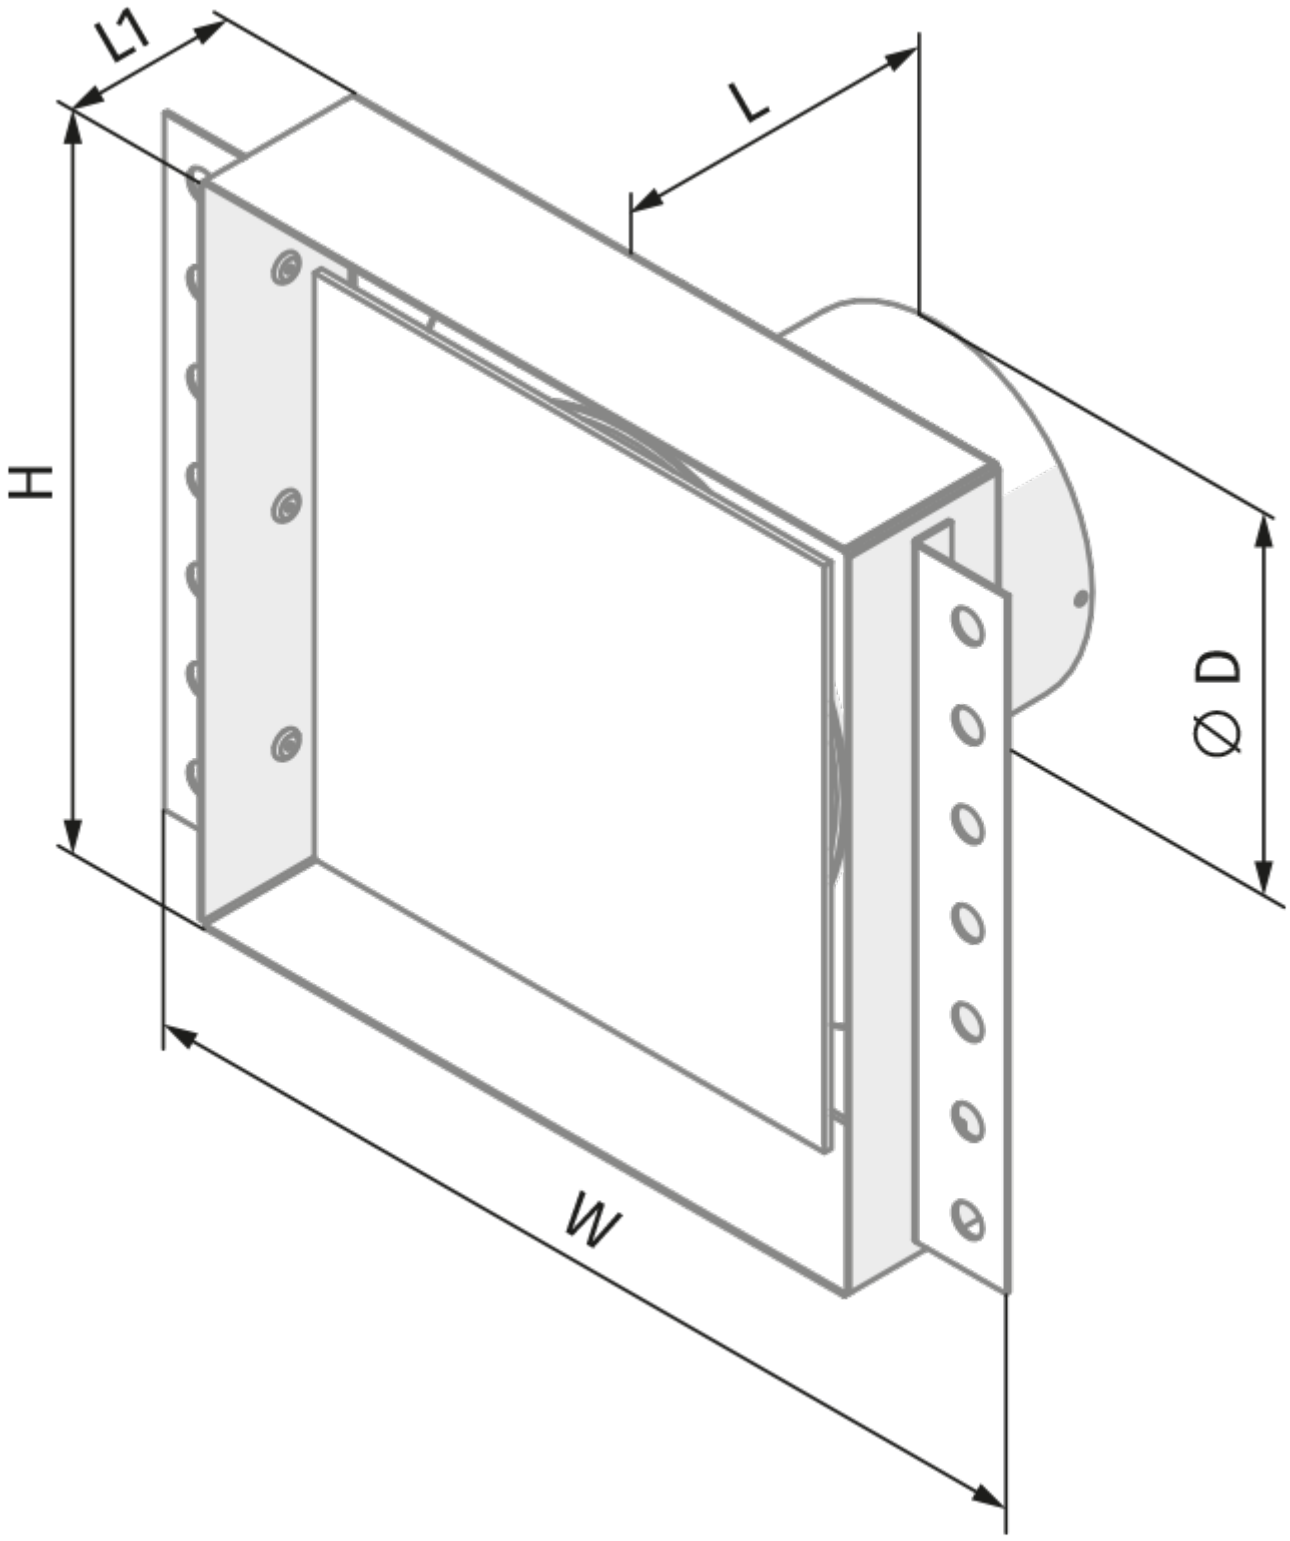

Accesorios

Reguladores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción

CDT E1.8		Controlador de velocidad con tiristores

Paneles de control para UTAs

Nombre	La foto	Descripción
MCD 60/0.3		Unidad de control para ventiladores residenciales