



Axis-QR 250 2D

Ventiladores axiales de pared

- Tipo de rodete: Axial
- Material de la carcasa: Acero revestido
- Instalación en cualquier posición


	Unidad de medida	Axis-QR 250 2D	
Cantidad de fases	-	3	
Tensión máxima de alimentación	V	400	
Tensión mínima de alimentación	V	400	
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50	60
Caudal máximo de aire	m³/h	1060	
Peso	kg	3.8	
Temperatura máxima del aire transportado	°C	60	
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-30	
Grado de protección IP	-	IP24	
Grado de protección IP del variador	-	IP54	
Material de rodete	-	Acero revestido	

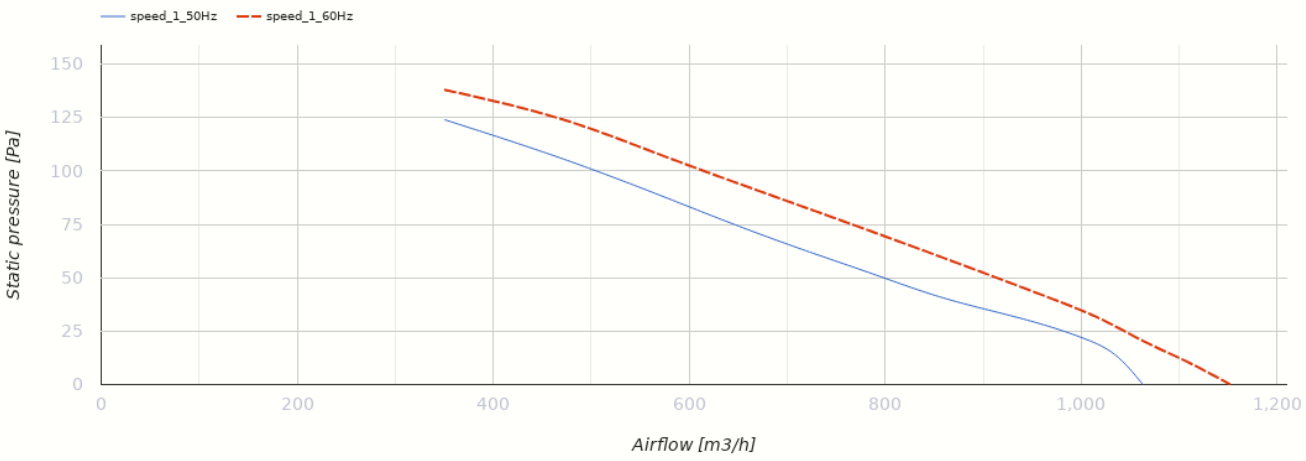


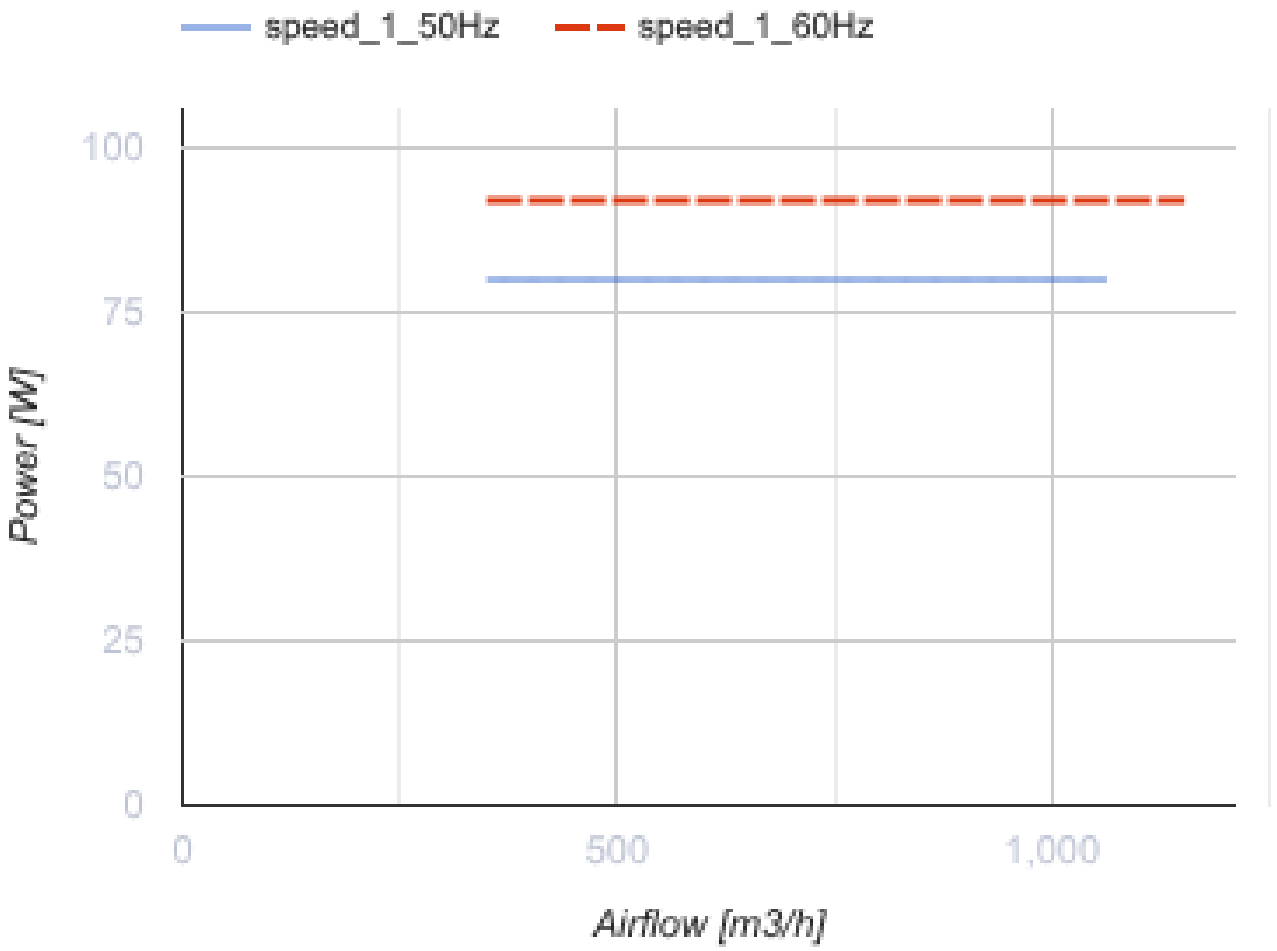

Dimensiones

ØD	ØD1	ØD2	Ød	L
260	318	340	7	135

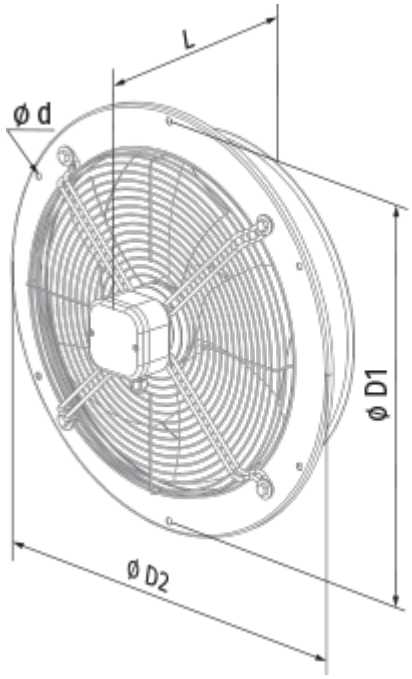

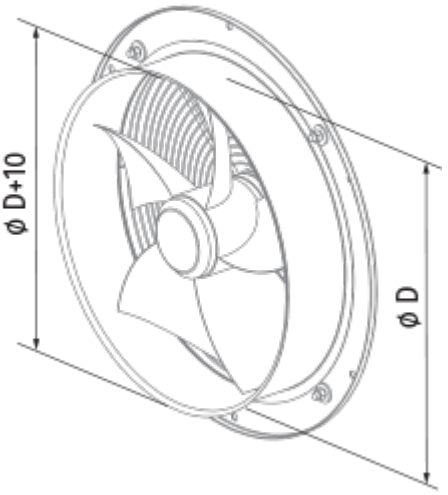

Accesorios

Reguladores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDT E1.8		Controlador de velocidad con tiristores