


Box 60x35 4D (3~ 400 Y)

Ventiladores centrífugos de conducto con palas curvadas hacia atrás

• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
• Material de la carcasa: Acero galvanizado
• Instalación en cualquier posición

	Unidad de medida	Box 60x35 4D (3~ 400 Y)
Cantidad de fases	-	3
Tipo de conexión	-	Y
Tensión máxima de alimentación	V	400
Tensión mínima de alimentación	V	400
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Caudal máximo de aire	m³/h	2660
Peso	kg	36.38
Temperatura máxima del aire transportado	°C	80
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-30
Grado de protección IP	-	IPX4
Grado de protección IP del variador	-	IP44
Material de rodete	-	Aluminio

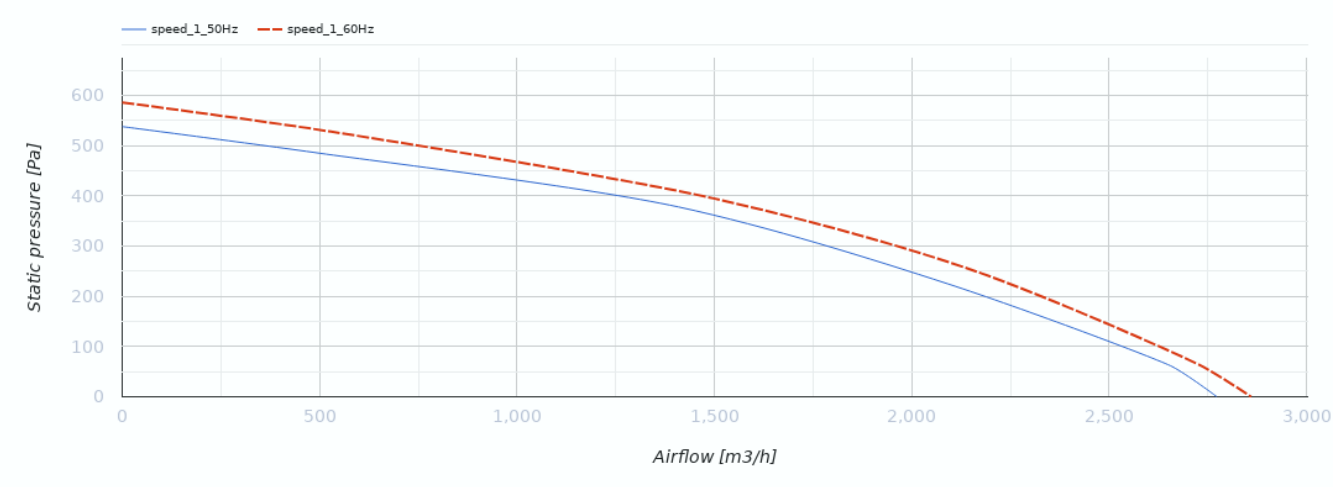

Dimensiones

B	B1	H	H1	H2	L
600	640	350	390	390	735

