

Freshbox 110 K1 WiFi

- Nivel de presión sonora LpA a 1 m: 46
- En carcasa con aislamiento acústico
- Derivación: Automático
- Control: Panel de control integrado
- Material de la carcasa: Acero galvanizado
- Sensor de humedad: Integrado
- Sensor de temperatura: Integrado

	Unidad de medida	Freshbox 110 K1 WiFi			
Cantidad de fases	-	1			
Tensión mínima de alimentación	V	230			
Tensión máxima de alimentación	V	230			
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60			
Caudal máximo de aire	m³/h	30	60	100	120
Nivel de presión sonora LpA a 1 m	dB(A)	20	30	40	46
Eficiencia de recuperación de calor	%	93	87	84	82
Peso	kg	23			
Temperatura máxima del aire transportado	°C	40			
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-15			
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1			
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40			
Grado de protección IP	-	IP20			
Grado de protección IP del variador	-	IP44			
Humedad máxima del aire ambiente	%	60			

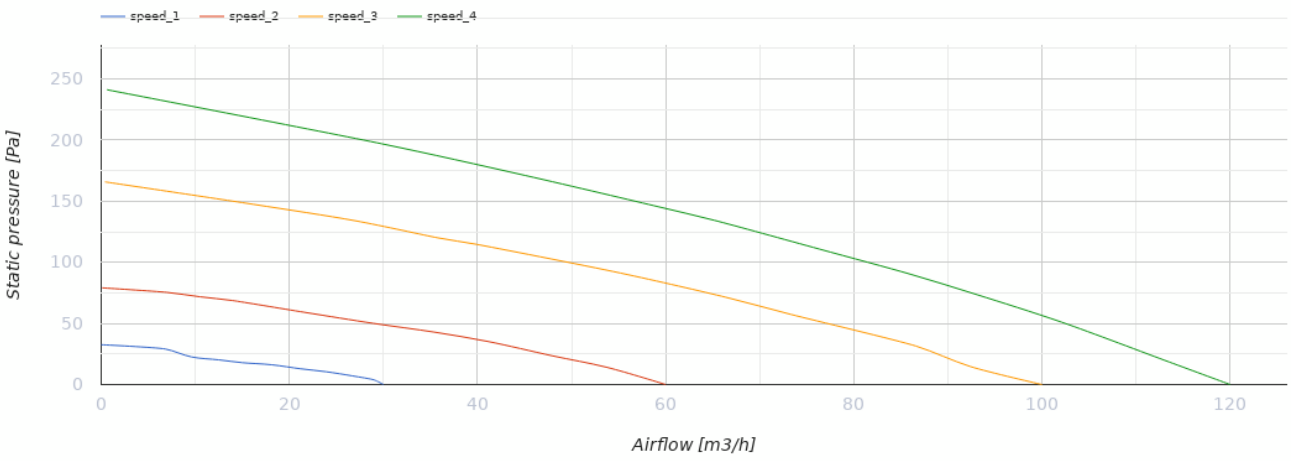

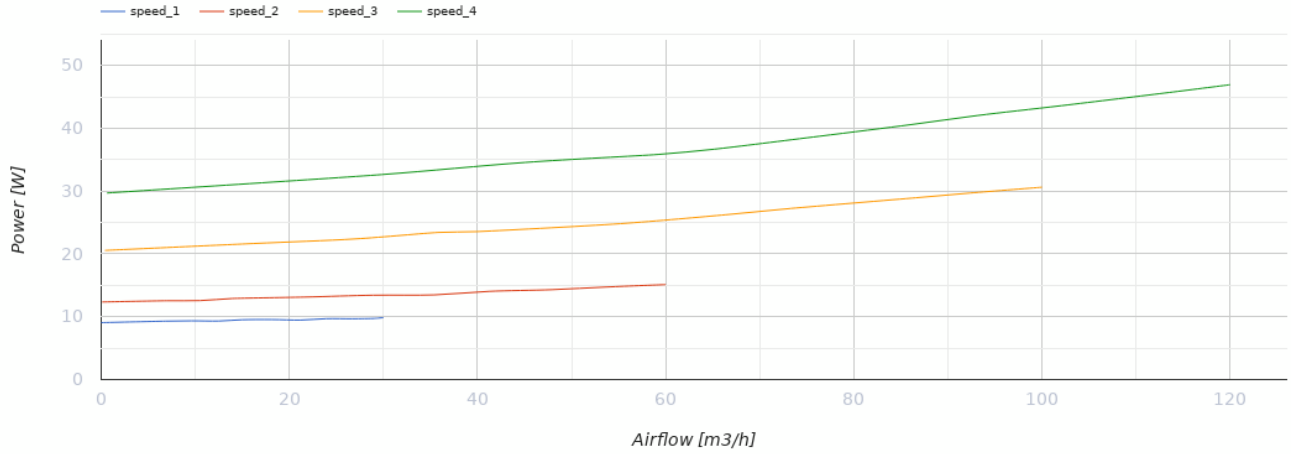

Dimensiones