# Tubo-CU Max 125 e

• Material de la carcasa: Plástico

| | Unidad de medida | Tubo-CU Max 125 e |
|---|---|---|
| Cantidad de fases | - | 1 |
| Tensión mínima de alimentación | V | 220 |
| Tensión máxima de alimentación | V | 240 |
| Frecuencia de suministro de energía | Hz | 50/60 |
| Caudal máximo de aire | $m^3/h$ | 243 |
| Peso | kg | 0.48 |
| Temperatura mínima del aire ambiente | °C | 1 |
| Temperatura máxima del aire ambiente | °C | 40 |
| Grado de protección IP | - | IPX4 |
| Material de rodete | - | Plástico |

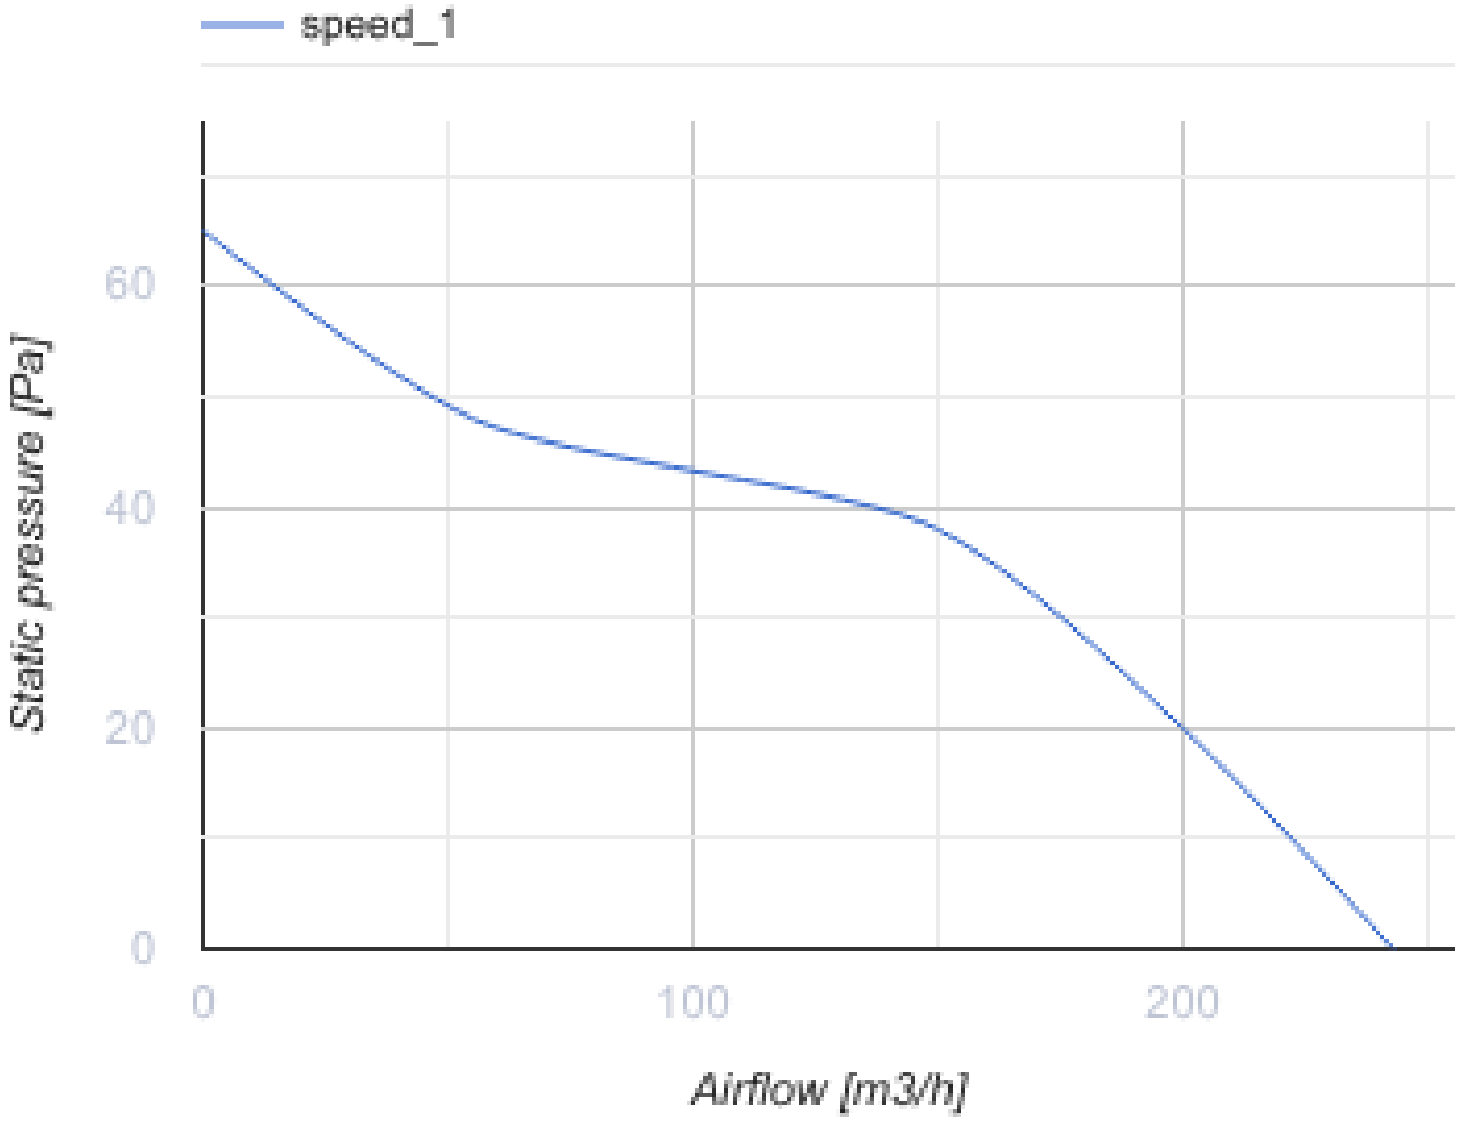


## Dimensiones