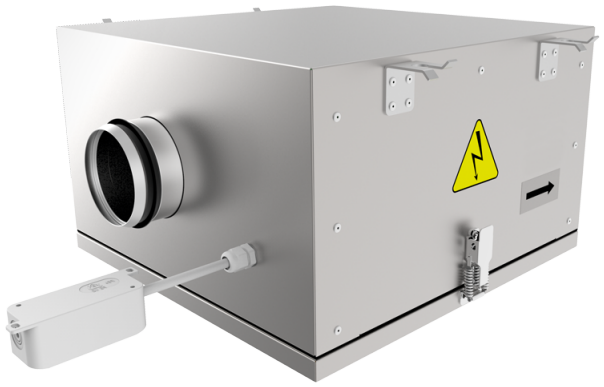

ISO-RF EC

Ventiladores centrífugos de conducto con palas curvadas hacia delante en carcasas con propiedades mejoradas de aislamiento acústico con motores EC

• En carcasa con aislamiento acústico
• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia delante
• Material de la carcasa: Acero galvanizado

Línea de modelos	Cantidad de fases	Caudal máximo de aire , m³/h	Number of speeds
ISO-RF EC 100	1	353	1
ISO-RF EC 125	1	393	1
ISO-RF EC 150	1	779	1
ISO-RF EC 160	1	779	1
ISO-RF EC 200	1	1264	1
ISO-RF EC 250	1	1682	1