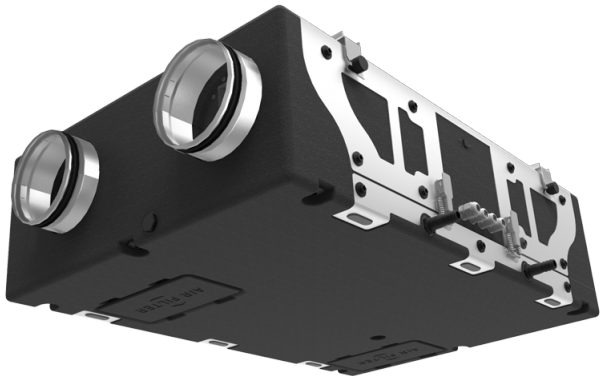





KOMFORT EC D5B 180

Unidades de suministro y extracción de aire con recuperación de calor

• Tipo de intercambiador de calor: A contraflujo
• Material del intercambiador de calor: Poliestireno, Entalpía
• En carcasa con aislamiento acústico
• Derivación: Manual
• Protocolo BMS: ModBus
• Material de la carcasa: EPP
• Sensor de humedad: Opcional
• Sensor de CO2: Opcional
• Sensor PM2,5: Opcional

Línea de modelos	Caudal máximo de aire , m³/h	Lado del servicio	Sistema de control	Recalentador	Precalentador	Protocolo BMS
 KOMFORT EC D5B 180 S21	220	Universal	S21	Opcional	Opcional	ModBus
 KOMFORT EC D5B 180 S14	220	Universal	S14	✕	✕	✕
 KOMFORT EC D5B 180-E S21	220	Universal	S21	Opcional	Opcional	ModBus
 KOMFORT EC D5B 180-E S14	220	Universal	S14	✕	✕	✕